



## 建造業工種 - 安全重點



## 工地安全 由我做起

### 鋼筋屈紮工

#### 使用剪鐵機 / 屈鐵機

1. 保持剪鐵機及屈鐵機工作範圍清潔整齊，以防止絆倒危害。
2. 須確保操作範圍內沒有其他人逗留，才可開始工作。
3. 工作前先檢查剪 / 屈鐵機的緊急停止裝置及電索掣以確定操作正常。
4. 屈曲鋼筋時，要確保鋼筋已固定，以防止回彈。
5. 剪 / 屈鐵機須裝上合適護罩，避免在操作時接觸機器的危險部份。




#### 高處工作

1. 使用合適工作台，不可用梯子進行工作。
2. 切勿貪圖方便，站立於攝夾在柱絡或間牆之間的木枋上來綁扎高處位置的鋼筋。
3. 不可隨便拆掉棚架組件（例如：柱頭架欄河等）以方便工作。

#### 吊運工作

1. 吊運區須妥善圍封（例如：設置圍欄或路障），並展示適當的警告告示。
2. 應使用物料斗吊運鬆散物料（例如：「洛仔鐵」）。
3. 避免同時吊運長短不一的鋼筋。
4. 吊運鋼筋時，應使用雙網扼索結法埋碼固定，而吊索夾角應在90度之內。
5. 吊運時必須使用導繩（尾繩）以穩定吊運中的物料。

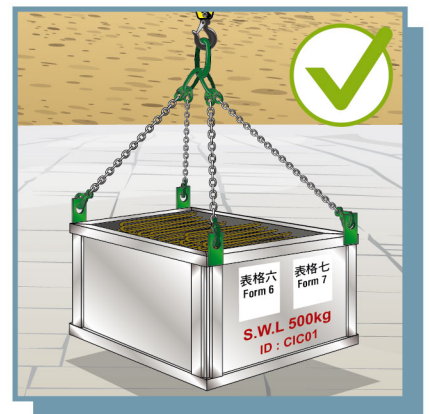

#### 體力處理

1. 盡量使用機械設備，協助搬運及處理鋼筋代替人力搬運。
2. 盡量選擇距離最短而又通行無阻的路徑，避免絆倒危害。
3. 採取正確的提舉姿勢及方法。

更多安全資訊  
請用手機掃描  
二維碼



**版權保護** 本文件所載的全部內容均屬建造業議會（議會）/ 香港建造學院（學院）所有，且受版權保護。

**免責聲明** 儘管議會 / 學院已盡合理努力以確保本文件所載列資料均屬準確，惟議會 / 學院仍鼓勵讀者須在可能的情況下，向其專業顧問尋求適當獨立意見，並且讀者不應將本文件視作採取任何相關行動之專業意見的替代，亦不應依賴本文件作所述用途。如有查詢，可致電2100 9000。